


Pompa dosatrice M 10-15

POMPE

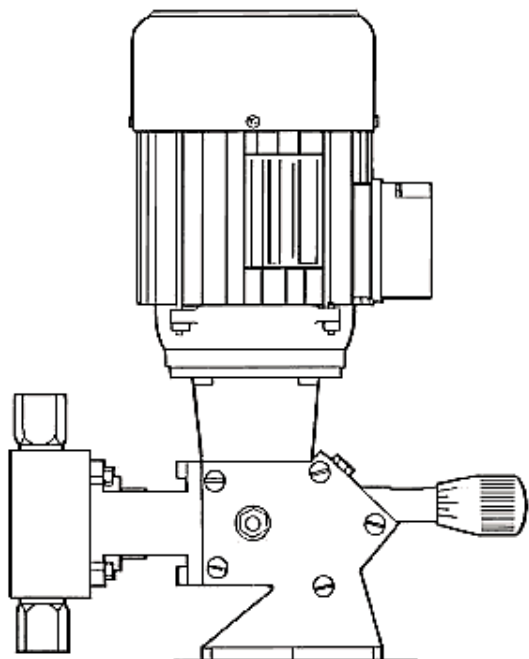

Corpo Testata Pump Head	A		B	
	01	03	01	03
10	200	245	120	120
20	130	160	120	120
25	130	160	120	120
38	130	185	125	140
48	140	190	150	150
64	185	215	115	145


• Doppie valvole / Double valves

Sigla del Modello
Pump Code

es.: M - 10 - 25 - 60 - 01

- esecuzione materiale / material
- n. colpi al minuto / stroke per 1'
- diametro pistone / Ø plunger
- corsa pistone / stroke
- sigla macchina / type - code

Dimensioni d'ingombro



Dati Caratteristici


Performance

MODELLO	CORSA	PISTONE	COLPI	PORTATA	PRESSI MAX BAR		ATTACCHI	
	mm	mm	al 1'	max (l/h)	01-02	03	01-02	03
TYPE	STROKE	PLUNGER	SPEED	CAPACITY	MAX PRESSURE BAR		CONNECTIONS	
	mm	mm	s.per 1'	max (l/h)	01-02	03	01-02	03
M 10	10	10	60	2.8	30 (150)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 15	15	10	60	4.2	30 (150)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 18	18	10	60	5	30 (150)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 10	10	10	120	5.6	30 (150)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 15	15	10	120	8.4	30 (150)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 18	18	10	120	10	30 (150)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 10	10	20	60	11.3	30 (47)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 15	15	20	60	16.9	30 (47)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 18	18	20	60	20	30 (47)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 10	10	20	120	22	30 (47)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 15	15	20	120	33	30 (47)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 18	18	20	120	40	30 (47)**	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 10	10	25	60	17	30	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 15	15	25	60	26	30	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 18	18	25	60	31	30	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 10	10	25	120	35	30	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 15	15	25	120	52	30	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 18	18	25	120	62	30	10	3/8" Gm	3/8" Gf
M 10	10	38	60	40	13	10	1/2" Gm	1/2" Gf
M 15	15	38	60	61	13	10	1/2" Gm	1/2" Gf
M 18	18	38	60	73	13	10	1/2" Gm	1/2" Gf

Dati Caratteristici

Performance

MODELLO	CONSA	PISTONE	COLPI	PORTATA	PRESS MAX BAR		ATTACCI	
	mm	mm	al T'	max (l/h)	O1-O2	O3	O1-O2	O3
TYPE	STROKE	PUNGER	SPEED	CAPACITY	MAX PRESSURE BAR		CONNECTIONS	
	mm	mm	s.per l'	max (l/h)	O1-O2	O3	O1-O2	O3
M 10	10	38	120	81	13	10	1/2" Gm	1/2" Gf
M 15	15	38	120	122	13	10	1/2" Gm	1/2" Gf
M 18	18	38	120	146	13	10	1/2" Gm	1/2" Gf
M 10	10	48	60	64	8	8	1/2" Gm	1/2" Gf
M 15	15	48	60	96	8	8	1/2" Gm	1/2" Gf
M 18	18	48	60	117	8	8	1/2" Gm	1/2" Gf
M 10	10	48	120	128	8	8	1/2" Gm	1/2" Gf
M 15	15	48	120	192	8	8	1/2" Gm	1/2" Gf
M 18	18	48	120	234	8	8	1/2" Gm	1/2" Gf
M 10	10	54	60	82	6	6	3/4" Gf	3/4" Gf
M 15	15	54	60	123	6	6	3/4" Gf	3/4" Gf
M 18	18	54	60	148	6	6	3/4" Gf	3/4" Gf
M 10	10	54	120	164	6	6	3/4" Gf	3/4" Gf
M 15	15	54	120	246	6	6	3/4" Gf	3/4" Gf
M 18	18	54	120	246	6	6	3/4" Gf	3/4" Gf
M 10	10	64	60	115	4	4	3/4" Gf	3/4" Gf
M 15	15	64	60	172	4	4	3/4" Gf	3/4" Gf
M 10	10	64	60	208	4	4	3/4" Gf	3/4" Gf
M 10	10	64	120	231	4	4	3/4" Gf	3/4" Gf
M 15	15	64	120	347	4	4	3/4" Gf	3/4" Gf
M 18	18	64	120	416	4	4	3/4" Gf	3/4" Gf

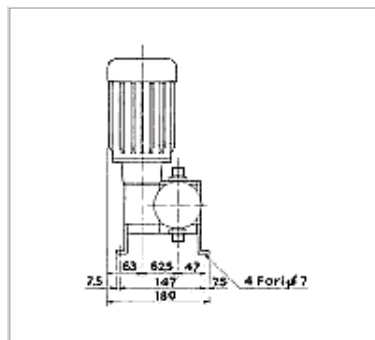

Dimensioni d'ingombro

